


VISIGO INTERURBAIN – 9,66 m

MIDICAR INTERURBAIN 39 PLACES ASSISES + 1 CONDUCTEUR



Longueur	9 660 mm
Largeur	2 454 mm
Hauteur H.T. avec clim	3 368 mm
Empattement	4 660 mm
Porte à faux AV / AR	1 890 / 3 010 mm
Voie AV / AR	2 012 / 1 751 mm
Hauteur Intérieure	1 950 mm
Rayon de braquage	7 100 mm
P.T.A.C	13 500 Kg
PTRA	
Poids Total à Vide	9 500 Kg
Poids maxi sur essieu AV	4 500 Kg
Poids maxi sur essieu AR	9 000 Kg
Volume de soutes sans lift / avec lift	5,50 m ³ / 4m ³
Volume racks à bagages habitacle	0,8 m ³

AMENAGEMENT

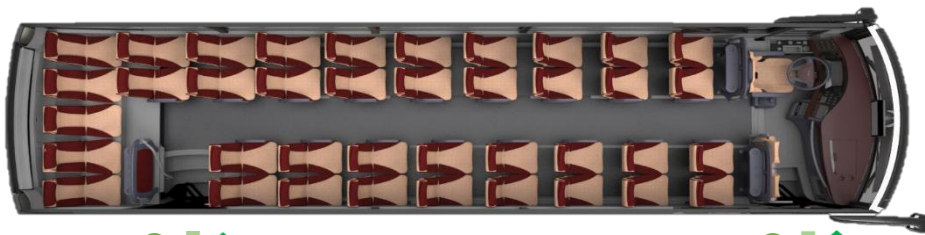

39 passagers + 1 conducteur

ou

35 passagers + 1 UFR + 1 conducteur



12 passagers debout

DESCRIPTIF TECHNIQUE ET COMMERCIAL

MOTORISATION – CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur CUMMINS ISB 6.7 320 - 6 cylindres Euro 6
Cylindrée 6,7 l
Puissance 239kW (320cv) à 2 300tr/min
Couple maximum 1 200Nm de 1 200 à 1 600tr/min
Technologie EGR associée au SCR
BVA ZF AP 1200 ECOLIFE, 6 rapports AV, 1 rapport AR
Couple de pont 4.77
Ralentisseur INTARDER ZF ECOLIFE intégré à la BVA, couplé au frein de service + commande au volant
Direction à assistance hydraulique
Freinage AV et AR à disques ventilés, double circuit ABS, EBS
Suspension AV et AR pneumatique, amortisseurs et barre stabilisatrice VA et AR, **roues AV indépendantes**, monte baisse,
Réservoirs : gas oil 250 litres, Ad Blue 19 litres
Limiteur de vitesse 100Km/h
Filtre décanteur d'eau sur circuit GO
Pneumatiques Michelin 265/70R19,5
Dispositif de détection et extinction automatique d'incendie

ELECTRICITÉ

Alternateur	24V 90A
Démarrateur	24V – 5kW
Batteries	2 x 12V 150Ah

ESPACE CONDUCTEUR



Siège réglable à suspension pneumatique, appuie tête, ceinture 3 points avec pré-tensionneur
Chauffage et dégivrage indépendants du poste de conduite + climatisation conducteur
Chronotachygraphe numérique SIEMENS VDO
Vitre latérale dégivrante et ouvrante à commande manuelle
Pare soleil frontal double à commande manuelle
Rétroviseurs extérieurs démontables et dégivrants à réglage électrique + rétroviseur d'accostage
Eclairage conducteur
Radio CD
Volant réglable en inclinaison et hauteur
Coffre conducteur

ESPACE VOYAGEURS



Siègerie inclinable avec accoudoirs escamotables côté **couloir**, ceinture de sécurité à enrouleur
Chauffage passagers par convecteurs, distribution par gaine
Préchauffage (Webasto 16kW)
Climatisation intégrale espace passagers (28,4kW) à diffusion individuelle
PMR/UFR contraste de couleur des marches, couloir et barre de maintien
Véhicule pré-équipé pour recevoir les équipements déterminés par les annexes 7 et 11 de la directive 2001/85
Racks à bagages confort gauche et droit, avec liseuses, diffuseurs de climatisation et haut-parleurs individuels
Horloge digitale
Eclairage central intégré aux racks à bagages
Baies latérales double vitrage teinté
Rideaux
Revêtement de sol en vinyle, anti-dérapant et facile d'entretien
Packs transports d'enfants intégrant :

- Ethylotest anti démarrage
- Pictogrammes "transport d'enfants" couplés à l'ouverture des portes
- Répétiteur des feux de détresse en partie haute et enclenchement à l'ouverture des portes

SECURITE EQUIPEMENT

2 trappes de toit (issues de secours)
Anti-retournement ECE R66
Alarme incendie dans le compartiment moteur
Feux diurnes (DRL) à LED
Système anti-blocage des roues ABS, EBS, ESC
Bruit de marche AR
Extincteur à poudre 6kg
Boîte à pharmacie
Marteaux brise glaces répartis dans le véhicule
Sécurité porte reverse AR et AR
Rétroviseur intérieur de contrôle espace voyageurs
Ouverture/fermeture de la porte AV par télécommande
Feux anti-brouillard AV et AR
Eclairage de l'embarquement

CARROSSERIE ET STRUCTURE

Soute latérale traversante 5,50m³ sans lift, 4m³ avec lift, avec éclairage, portillons à pantographes
Portes AV et AR louvoyantes à commande pneumatique
Porte spécifique battante pour accès UFR
Peinture polyuréthane blanc MB9147

TABLEAU DES EMISSIONS POLLUANTES

	Procédure WHSC en mg/kWh	Procédure WHTC en mg/kWh
CO (monoxyde de carbone)	21.78	16.80
THC (hydrocarbures imbrûlés)	0.00	1.75
NOX (oxydes d'azote)	86.81	387.94
Particules (masse)	3.01	2.06
NH3 (nitrures d'hydrogène)	0.13	0.09
Particules	1.37x10 ¹¹	1.01x10 ¹¹

TRAITEMENT PAR CATAPHORESE (BAIN ET FOUR DE SECHAGE)

